


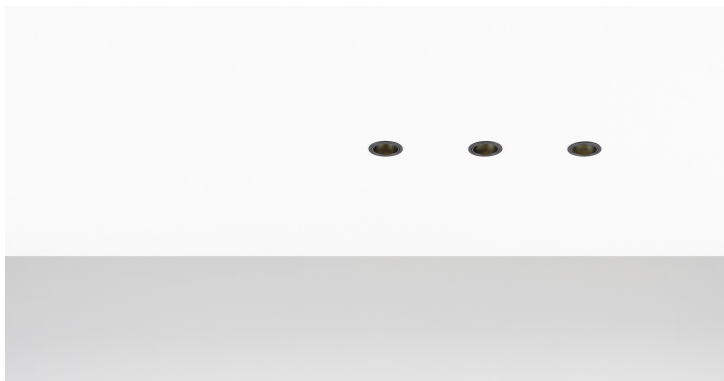

WYBRANY MODEL

Beep IN SNW

CZARNY RAL 9005

INDEX

01.3107.G4B.002

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

6.5 W

IP

IP65

ZASILANIE

350 mA DC

NIEZBĘDNE AKCESORIA

Zasilacz DC

BARWA ŚWIATŁA

3000 K CRI $\geq$ 98

WAGA

0,30 kg

ŚCIEMNIANIE

OPCJONALNIE

STRUMIEŃ

555 LM


KĄT ŚWIECENIA

40°

OTWÓR

MONTAŻOWY

55 mm, h=90



Seria Beep IN

WPUSZCZANA

Delikatny downlight z cofniętym źródłem światła ograniczający olśnienie, przeznaczone do oświetlenia wnętrz dynamicznym, akcentującym światłem. Podwyższona szczelność pozwala na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach.

Oświetlenie skupione, z ograniczonym olśnieniem dla stref wypoczynku, ciągów komunikacyjnych, ekspozycji oraz stref gdzie występuje duża wilgoć. Nie zalecana do oświetlenia saun.

DO POBRANIA :

[3D Beep IN](#)

[Deklaracja CE Beep IN](#)

[Instrukcje montażu Beep IN](#)

[Warunki i ograniczenia gwarancji](#)